


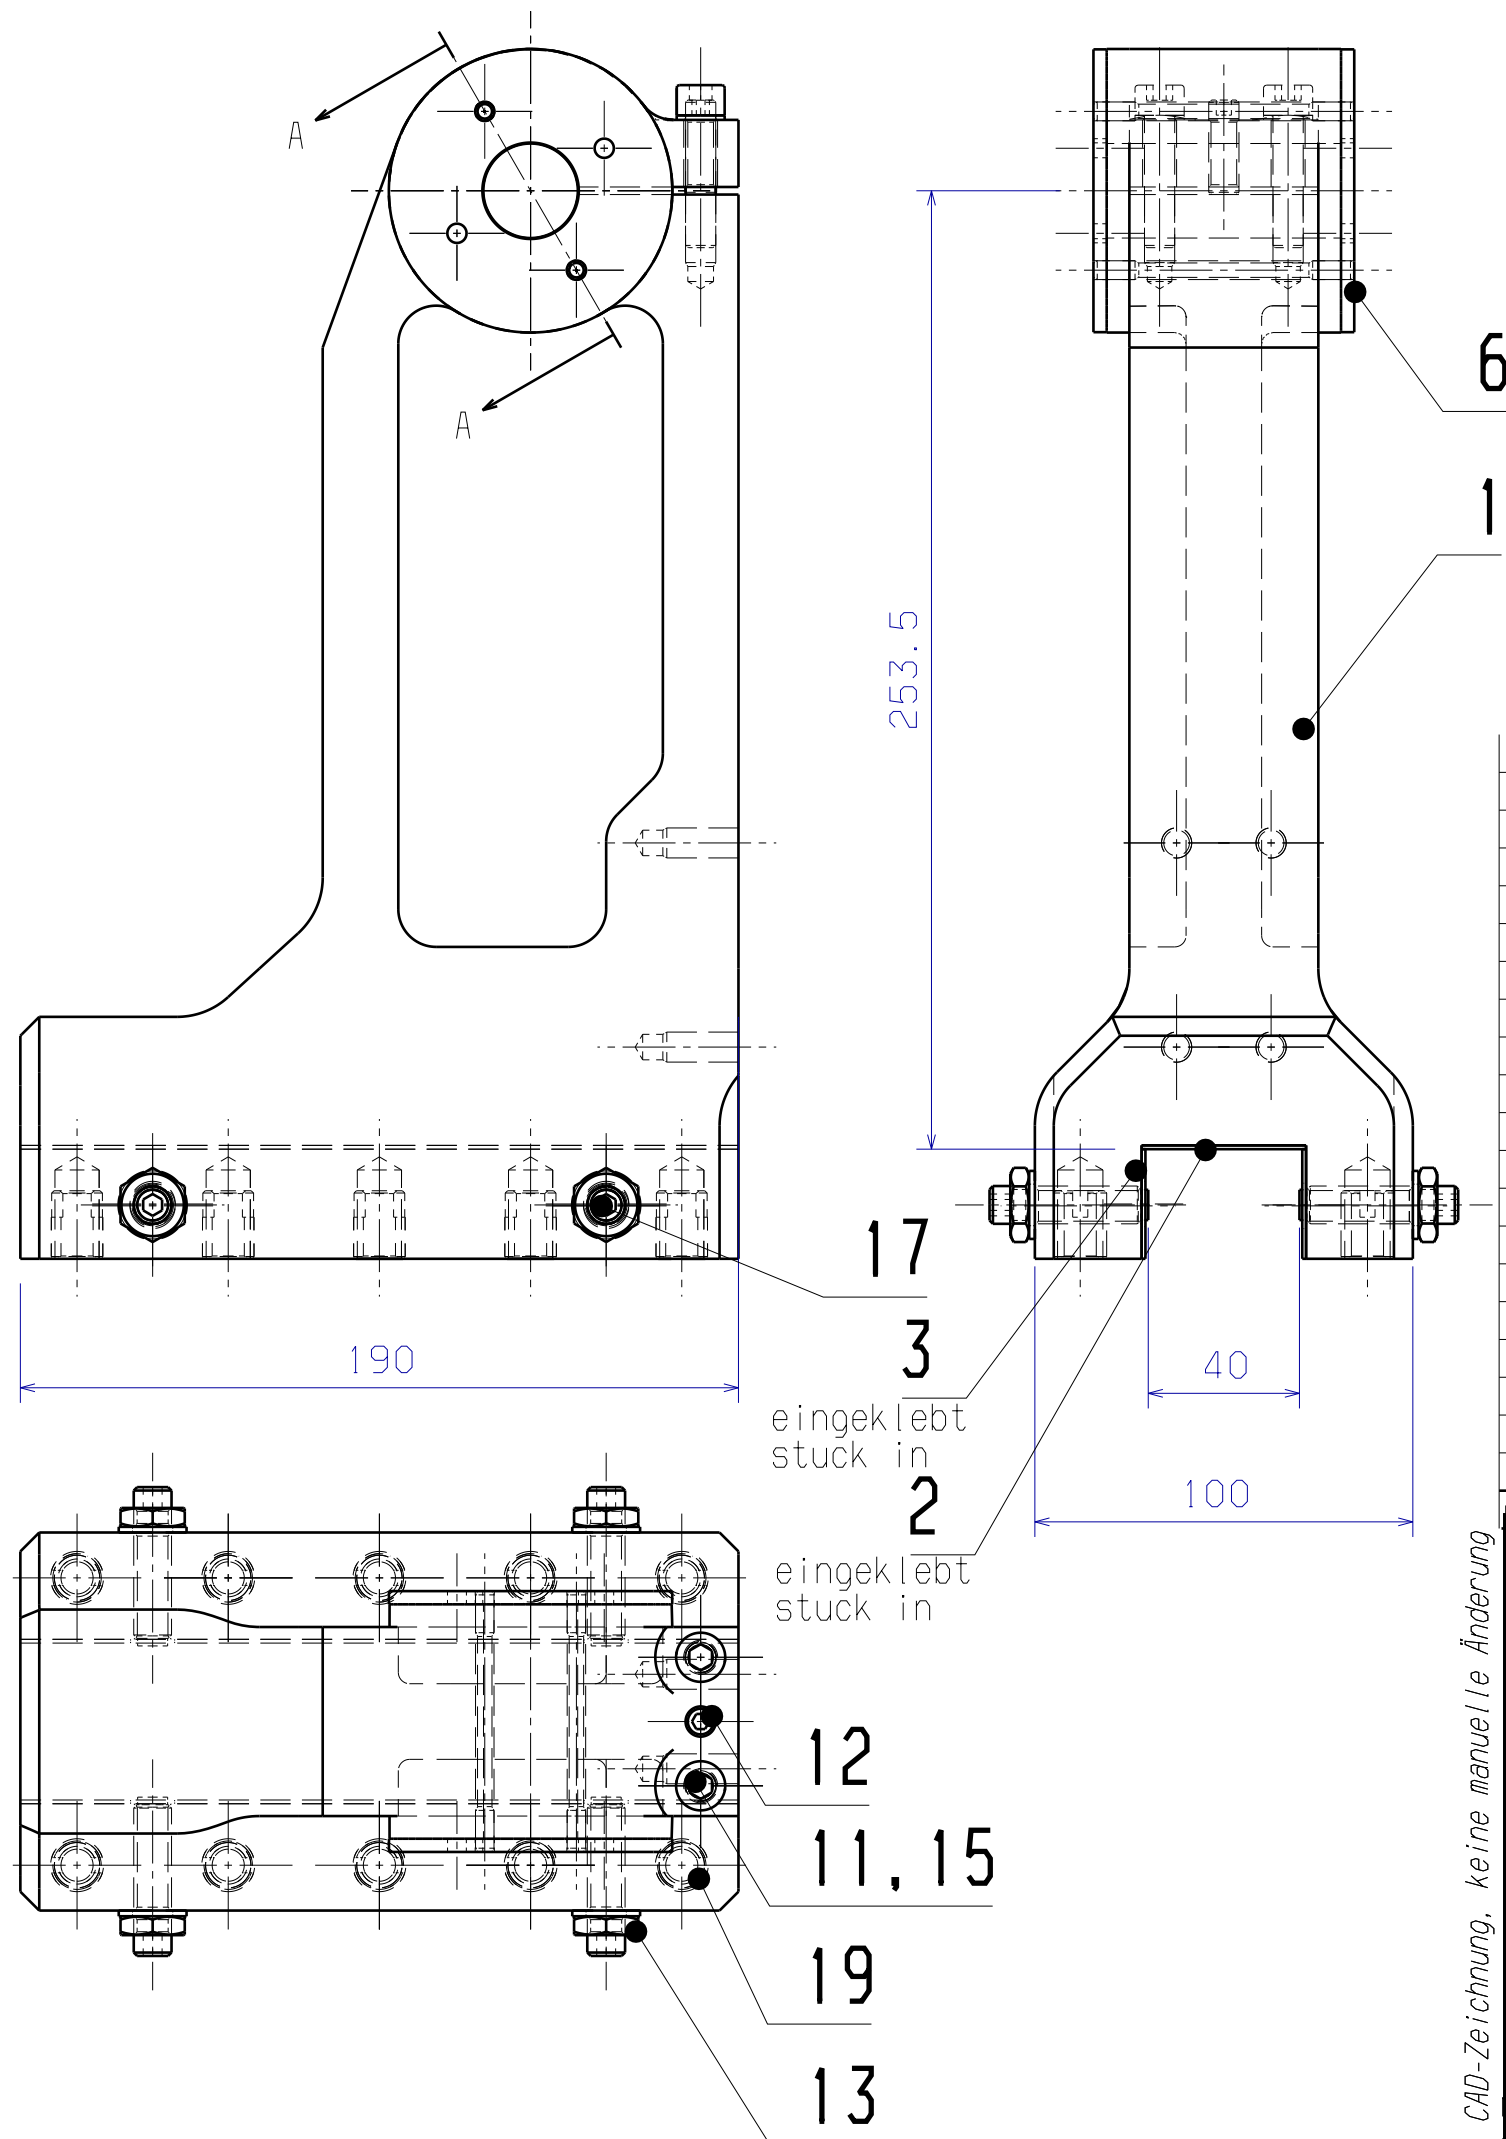

19	.	Gewindeeinsatz/Threaded insert	.	.	302100.16	10	KerbKonus
18	.	.	.	.	.	.	.
17	.	Gewindestift/Threaded pin	1.4301/POM	.	SBPPS10-40	4	MISUMI (925)
16	.	Sicherungsring/Retaining ring	.	.	.	.	.
15	.	Sicherungsring/Retaining ring	V2A	.	VS08	4	Schnorr
14	.	.	.	.	.	2	.
13	.	Sechskantmutter/Hex. nut	.	DIN 934	M10	4	.
12	.	Gewindestift/Threaded pin	.	DIN 913	M 8x25	1	.
11	.	Sechskantschraube/Hex. screw	.	DIN 933	M 8x35	2	.
10	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.
8	.	Distanzstift/Spacer pin	POM	.	Ø4x45	2	o. Zeichg.
7	3840 12310 000 4	Fixierstift/Locating pin	POM	.	Ø5x12	4	.
6	3840 15997 013 4	Scheibe/Washer	Nylatron GSE	.	3.5x75	2	.
5	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.
3	3870 00502 153 4	Isolierplatte/Isulation plate	HGW	.	1x33x190	2	.
2	.	Isolierplatte/Isulation plate	HGW	.	1x43x190	1	o. Zeichg.
1	3870 00502 161 1	.	3.4365.71	.	100x195x330	1	.
Lfd. Nr.	Zeichnungs-Nr.	Benennung	Werkstoff	DIN	Abmessung	Stk.	Bemerkung
Index	Datum	Name	Änderung	Index	Datum	Name	Änderung
✓ _{roh}	✓ _{Rz 100}	✓ _{Rz 25}	✓ _{Rz 6,3}	✓ _{Rz 1}	Für Maße ohne Toleranzangabe gilt DIN 7168 mittel-s		
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Eine unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigen noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise nachdrücklich verwendet werden				2007	Tag	Name	Benennung:
HELU Service				Bearb.	20.11	CDL/VS	Zangenkoerper, U Gun body
				Gepr.			
				Norm			
				Zeichnungs-Nr.: 3870 00502 160 3			
Modell-Nr.:				Material: ZSB		Maßstab: 1:2	Blatt: 1
Gewicht:				Rohmaß:		Ursprung:	Von: 1

CAD-Zeichnung, keine manuelle Änderung