
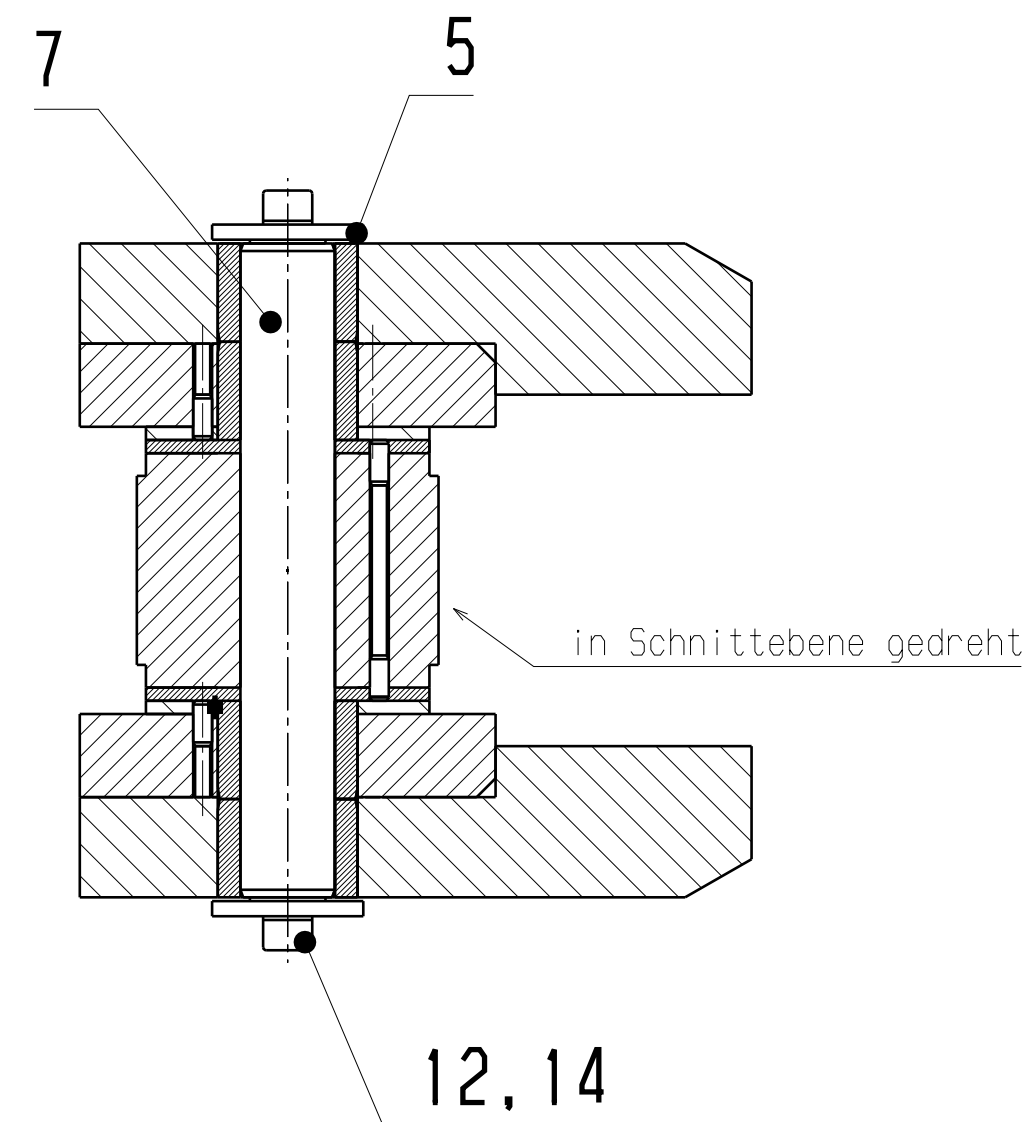


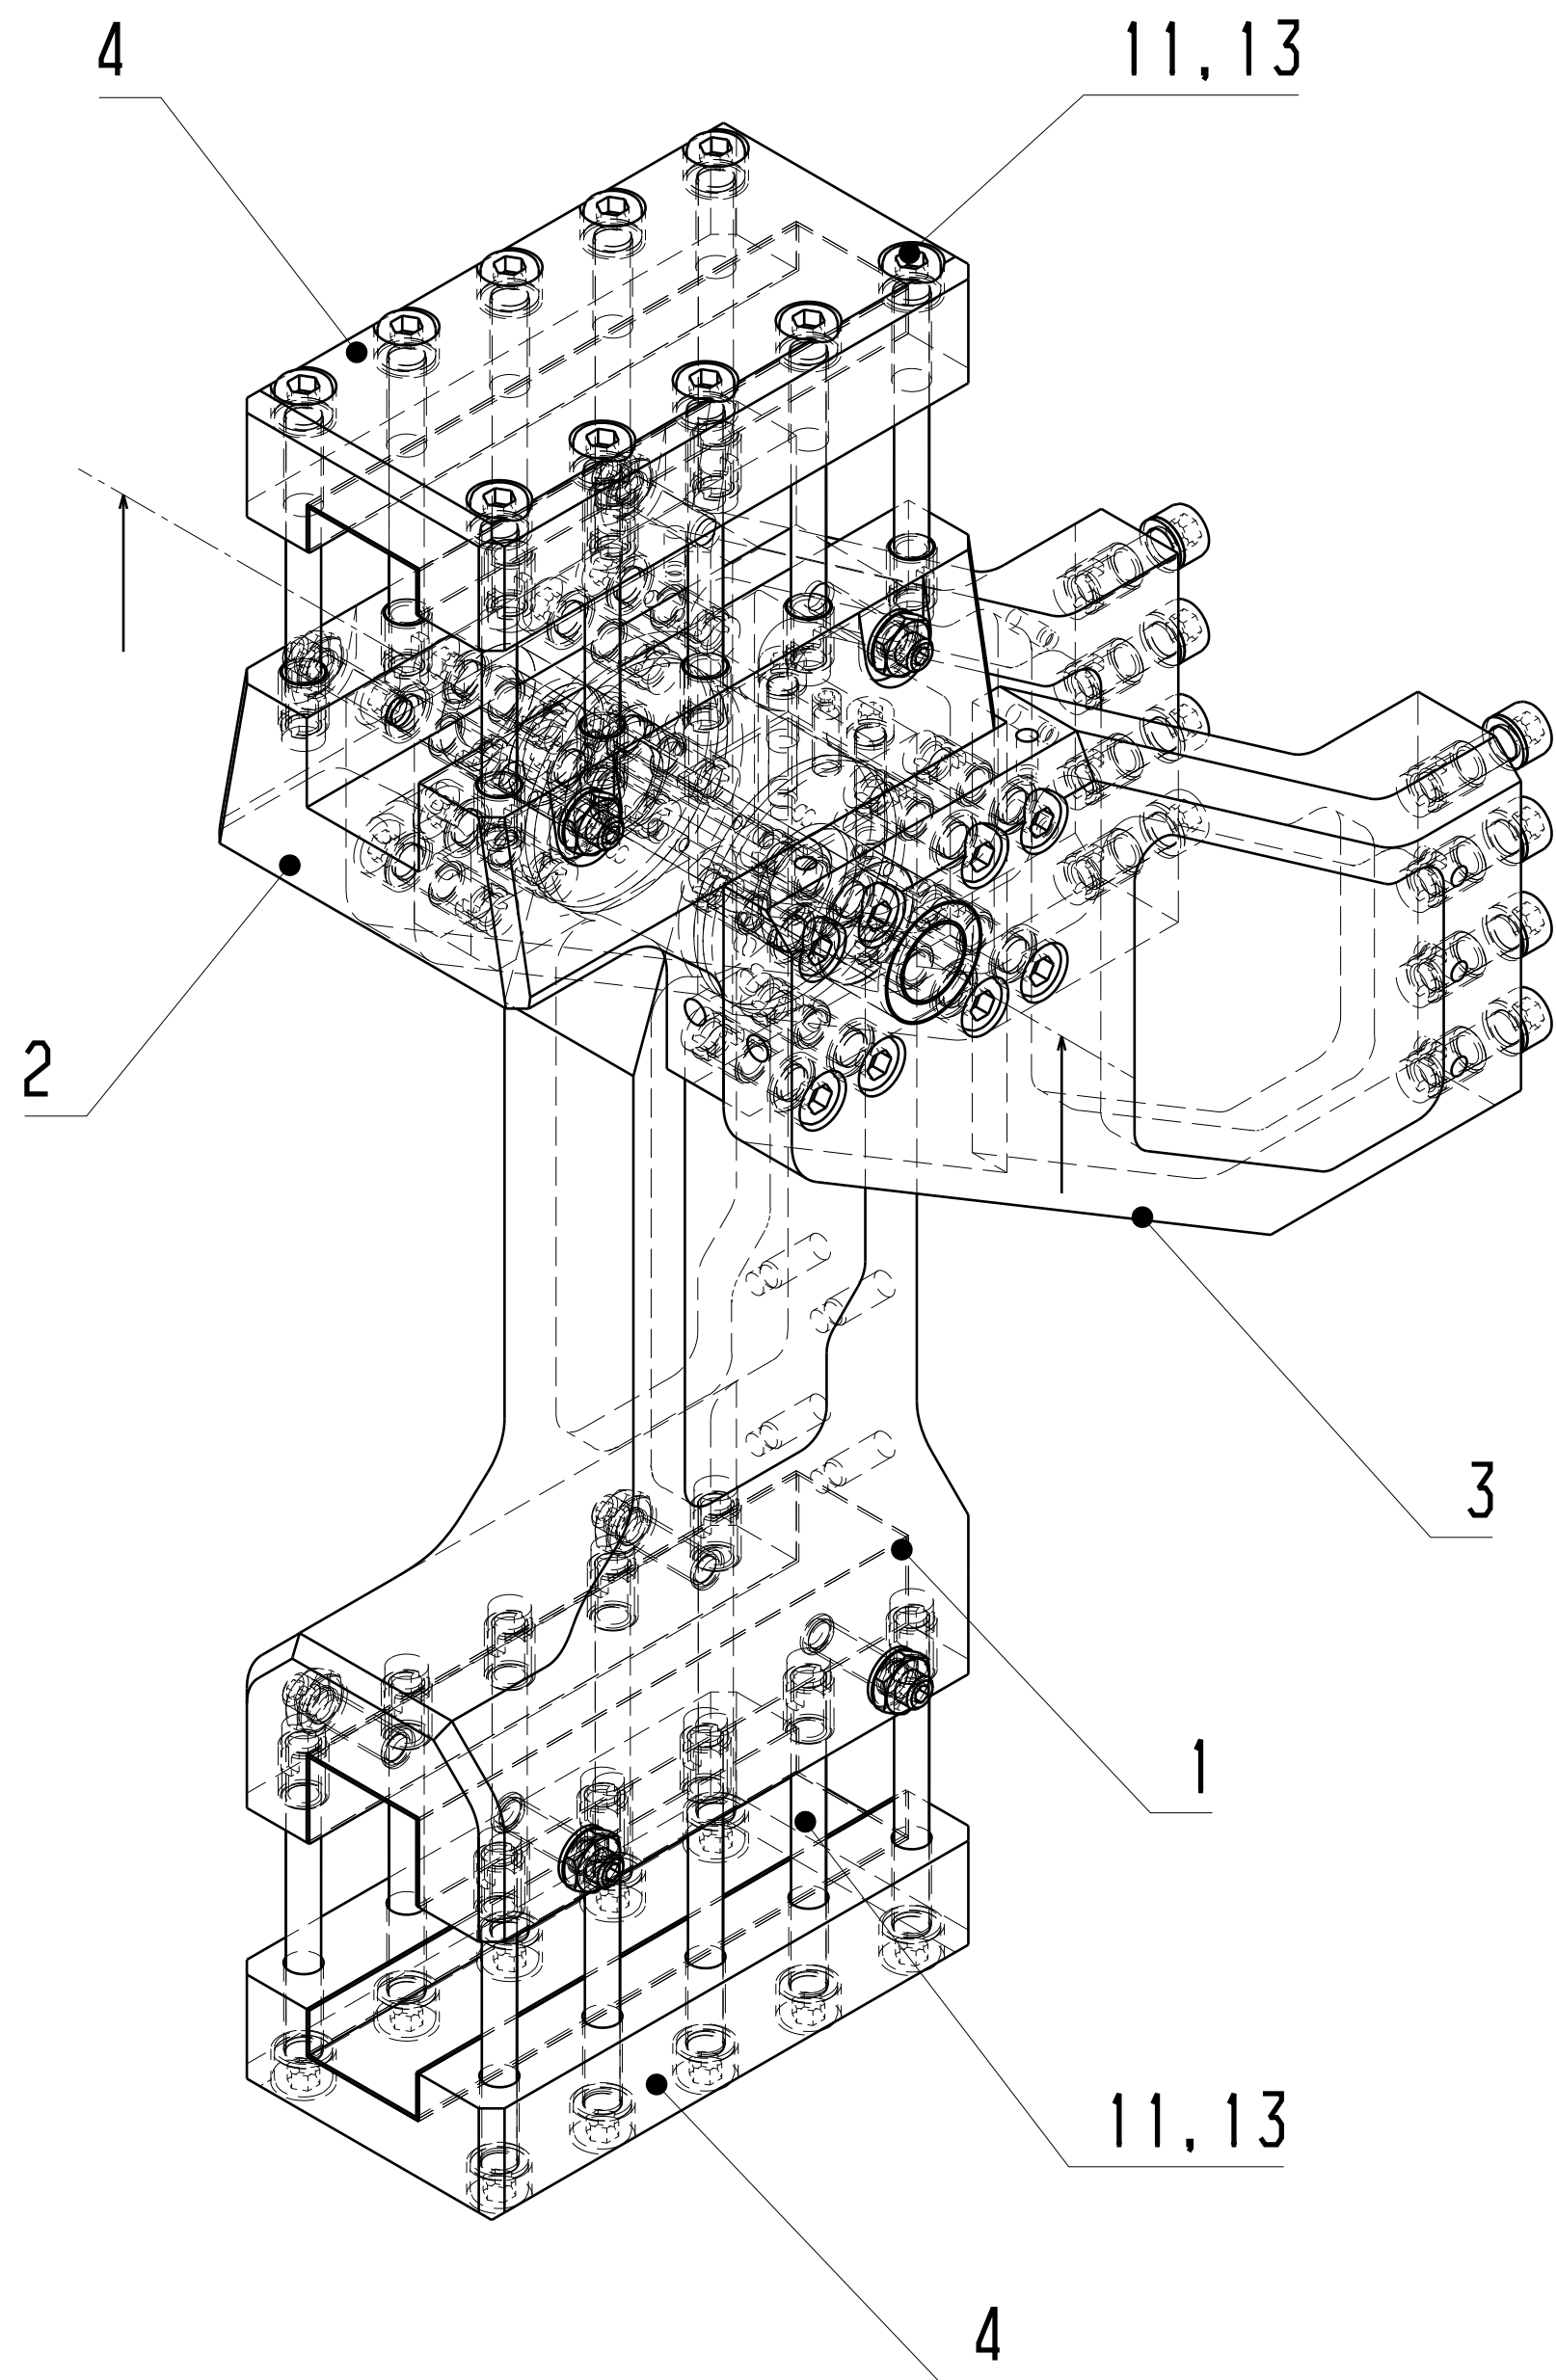

CAD-Zeichnung, keine manuelle Änderung

19	.	.	.	.	.	.	.	
18	.	.	.	.	.	.	.	
17	.	.	.	.	.	.	.	
16	.	.	.	.	.	.	.	
15	.	.	.	.	.	.	.	
14	.	Sicherungsring/retaining ring	V2A	.	VS08	2	Schnorr	
13	.	Sicherungsring/retaining ring	V2A	.	VS10	20	Schnorr	
12	.	Zylinderschraube/screw	VZ	DIN 912	M 8x16	2	.	
11	.	Zylinderschraube/screw	VZ	DIN 912	M10x105	20	.	
10	.	.	.	.	.	.	.	
9	.	.	.	.	.	.	.	
8	.	.	.	.	.	.	.	
7	.	Lagerbolzen/Bearing pin	RSFJW25-173	M8-N8	Ø25x73	1	MISUMI(097)	
6	.	.	.	.	.	.	.	
5	3870 00502 005 4	Scheibe / Washer	POM	.	Ø20x8	2	.	
4	3870 00502 180 3	Seitenplatten / Side panel	.	.	.	1	ZSB	
3	3870 00502 170 3	Klemmschale / Clamp shell	.	.	.	2	ZSB	
2	3870 00502 160 3	Zangenkörper, U / Gun body	.	.	.	1	ZSB	
1	3870 00502 150 3	Zangenkörper, O / gun body	.	.	.	1	ZSB	
Lfd Nr	Zeichnungs-Nr.	Benennung	Werkstoff	DIN	Abmessung	Stk	Bemerkung	
Index	Datum	Name	Änderung					
					Für Maße ohne Toleranzangabe gilt DIN 7168 mittel-s			
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. Das unsere vorläufige Ausführung darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise öffentlich verbreitet werden HELU Service			2007	Tag	Name	Benennung: Grundeinheit Basic unit		
			Bearb.	21.11	CDL/VS			
			Gepr.					
			Norm					
			Zeichnungs-Nr.: 3870 00502 100 2					
Modell-Nr.:			Material:	ZSB	Maßstab:	1:1	Blatt:	1
Gewicht:			Rohmaß:	.	Ursprung:		von:	1

CAD-Zeichnung, keine manuelle Änderung